



cena bez DPH

42 120 Kč

Vysoce kvalitní kamnové ohniště renomovaného rakouského výrobce Kaschütz, robustní litinové konstrukce, kompletně vybavené vším co kamnář potřebuje. Samozřejmostí jsou velká dvířka s dvojsklem či masivní šamotová výstelka v tloušťce až 4 - 5 cm. Vynikající parametry a použité materiály zajistí bezproblémový provoz po několik desetiletí. To vše pro Vás nyní ještě výhodněji.

OVĚŘENO KAMNÁŘI JAKO PRODUKT GARANTUJÍCÍ SPOKOJENOST KLIENTA

KASCHÜTZ EUROTHERM ECONOMY 6 B


NOVINKA

OHNIŠŤE OBSAHUJE:

- Robustní litinový plášť
- Kompletní šamotová výstelka
- Hrdlo kouřovodu Ø 180 mm
- Přívod vzduchu ovládaný manuálně klapkou
- Adaptér přívodu vzduchu Ø 160 mm
- Dvířka s dvojsklem Elegance 47/52 cm černé barvy s instalačním rámem
- Nastavitelné nožičky

PARAMETRY:

Výkon.....	7 kW
Redukovaný výkon	3,5 kW
Max. dávka paliva	7,5 kg
Min. dávka paliva	3,8 kg
Příkládací interval:	4 h
Hmotnostní průtok spalin	34,2 g / s
Průměrná teplota spalin	515 °C
Hmotnost.....	180 kg
Podtlak komínu	14 Pa
Vnitřní rozměry ohniště ŠxHxV	240 x 390 x 420 mm

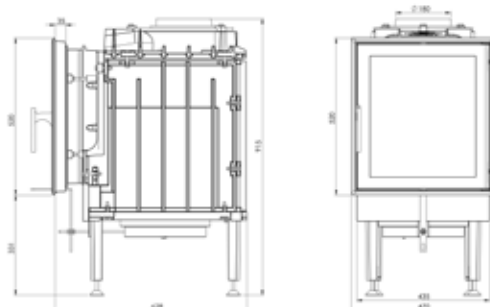

DISTRIBÚTOR

STORMS trade s.r.o., Brunka 64, 39601 HUMPOEC
mobil: +420 734 235 899 / email: obchod@stormstrade.cz / www.stormstrade.cz

storms
partner kachliara



cena bez DPH

74 565 Kč

Ke skvělému ohništi patří i skvělý tahový systém. S naším cordieritovým tahovým systémem CTS v kombinaci s ohništěm Kaschütz Eurotherm ECO 6B máte jistotu, že Váš klient dostane jen to nejlepší. CTS navržený a vyráběný Průmyslovou keramikou ve spolupráci s kamnáři ze Slovenska se aktuálně řadí na špičku v tomto segmentu. Zkušenosti našich partnerů, pozitivní reakce jejich klientů, stejně jako různé testy mluví za sebe.

VSAĎTE NA OVĚŘENOU KVALITU, VSAĎTE NA EUROPACKETY KASCHÜTZ S CORDIERITOVÝM TAHOVÝM SYSTÉMEM CTS

dodáváno i samostatně

KASCHÜTZ EUROPACKET ECONOMY 6 B

s akumulčním cordieritovým tahovým systémem CTS

NOVINKA

SADA OBSAHUJE:

- **Kompletní kamnová vložka Kaschütz Eurotherm ECO 6B...42 120 Kč**
 - Dvířka s dvojsklem Elegance 47/52 cm černé barby s instalačním rámem.....(1 ks)
 - Šamotová výstelka.....(1 ks)
 - Adaptér přívodu vzduchu Ø 160 mm.....(1 ks)
 - Nastavitelné nožičky.....(4 ks)
- **Litínové napojení tahů Kaschütz Ø 180 mm.....11 137 Kč***
 - Litínové koleno Ø 180 mm.....(2 ks)
 - Litínová rúra Ø 180/500 mm.....(1 ks)
- **Cordieritový tahový systém CTS.....21 308 Kč****
 - Přejížděvací kus Ø 180 mm.....(2 ks)
 - Tahová tvarovka 180x180 mm - přímá.....(3 ks)
 - Tahová tvarovka 180x180 mm - přímá.....(3 ks)
 - Zátka čistícího otvoru.....(3 ks)
 - Tahová tvarovka 180x180 mm - rohová 90 °.....(6 ks)

* možnost dodávky bez napojení cena - 11 137 Kč

** modifikace rozestavení CTS podle přání dostupná individuálně

PARAMETRE:

Komín.....Ø 200 mm/6 m (12 Pa)
 Nadmořská výška.....0 - 700 m n.m.
 Délka tahového systému cca3,5 m
 Hmotnost tahového systému cca.....382 kg
 Gasschlitz.....7,5 cm²
 Nom. dávka paliva.....7,5 kg
 Příkládací interval12 hod.
 Nom. výkon.....2,0 kW/hod.
 Účinnost.....>80 %

